

リコー WEB会議デバイス

**RICOH**  
imagine. change.

# RICOH Meeting 360 V1

見える。伝わる。  
臨場感のあるリモート会議へ



新世代WEB会議デバイス 一体型360°カメラマイクスピーカー



# RICOH Meeting 360 V1

1本のUSBケーブルをパソコンにつなぎ、テーブル中央に置くだけ\*。  
360°カメラ搭載のマイクスピーカーで会議の雰囲気を実感するコミュニケーションを実現します。

1

## 一体型360°カメラ &マイク&スピーカー

リモート会議に  
必要な機能を一体化。  
この1台でスマートに  
会議を行えます。

2

## セットアップが カンタン

USBケーブルを  
パソコンにつなげるだけ\*で  
会議が開始できます。

3

## 話者を自動で クローズアップ

参加者の声を認識して  
発言者をクローズアップします。  
リモートの参加者も会議の  
雰囲気を共有しやすくなります。

\* 別途AC電源が必要です。




発言者の顔を自動でフォーカス。  
参加者ひとりひとりの顔が見えるから、わかる、伝わるコミュニケーションへ。

## リコーの先端テクノロジーを搭載

### ●360°カメラ

半球の360°カメラで捉えた映像を、リコーの画像処理技術を用いて自動分割&自動露出補正。さまざまな会議の状況で参加者全員の表情を逃しません。

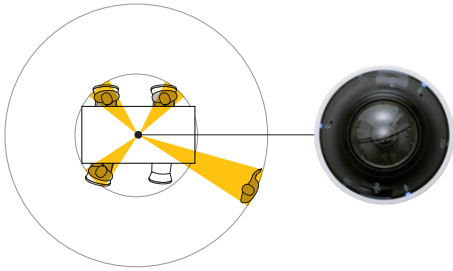


### ●自動露出補正

クローズアップした画面ごとに自動で明るさを調整。参加者全員の表情を見やすくします。



### ●360°マイク&スピーカー

全方位マイクは6mの距離まで集音が可能。さらに、高性能オートゲインコントロールでクリアな音声入力を実現。高品質なスピーカーユニットも搭載しました。



### ●シンプル接続&簡単操作

パソコンとUSBケーブルでつなぎ、電源オンで準備完了。従来のWeb会議と同様の操作で新しい会議体験を始められます。



### ●カメラコントロール機能

専用アプリから映像の方向やズームを設定できるので、ホワイトボードや特定の人物を常時拡大して表示することができます。



固定クローズアップ 話者クローズアップ

### 会議をまるごと記録 機能追加予定



360°映像の録画録音により、会議の流れや雰囲気まるごと記録できます。また、RICOH Interactive Whiteboard(電子黒板)に接続すれば、板書の記録もでき、さらに詳細な議事録を残すことができます。

### 様々なWeb会議サービスで利用可能



Microsoft Teams®やZoom、Cisco Webex®などをはじめ、様々なWeb会議サービスで利用ができます。

### オフライン会議の録画にも対応 機能追加予定



RICOH Meeting 360 V1は、オンラインではない通常のミーティングでも360°映像の録画録音が可能。パソコンとつなぐだけで、記録を開始できます。

# リモート会議の不便を『RICOH Meeting 360 V1』が解決!

<p><b>Before</b></p> <p>外部カメラやスピーカーはコードが多くて準備が大変</p>  <p><b>After</b></p> <p>一体型だから、ケーブル1本の接続でカンタンに設置*</p>  <p>* 別途AC電源が必要です。</p>	<p><b>Before</b></p> <p>準備に手間取り、なかなか会議が始まらずにイライラ</p>  <p><b>After</b></p> <p>準備が楽でスムーズに会議を開始できる</p> 	<p><b>Before</b></p> <p>パソコンのカメラでは画面に1、2人しか映らない</p>  <p><b>After</b></p> <p>360°カメラで全景が映り話者も見やすい</p> 	<p><b>Before</b></p> <p>リモートの参加者と会議の雰囲気共有しにくい</p>  <p><b>After</b></p> <p>リモートの参加者もその場にいるような雰囲気を共有できる</p> 
---	--	---	--

## RICOH Meeting 360 V1の主な機能・仕様

### ■本体仕様

商品名	RICOH Meeting 360 V1	
品種コード	標準モデル	755286
	安心3年モデル	755287
JANコード	標準モデル	4961311964657
	安心3年モデル	4961311964664
カメラ仕様	画角	水平:360° 垂直:42±2°
	キャプチャ解像度	3K × 3K
	出力解像度 / フレームレート	1,920 × 1,080 / 30fps
	映像制御	オートホワイトバランス/自動露出制御/Local Tone Mapping
マイク仕様	マイク个数	3個
	最大集音範囲	6m(クローズな環境下による)
	ノイズキャンセリング	あり
スピーカ仕様	スピーカ个数	3W × 3個
	最大音圧レベル(SPL)	80.5dB(1m)
ネットワーク仕様 ※F/Wアップ データ用として	有線	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	無線(Wi-Fi™)	IEEE802.11a/b/g/n/ac
映像出力	ズーム	デジタルズーム(最大2倍)/AI話者認識の自動ズーム(無段階)/専用アプリケーションでの部分指定ズーム(3段階)
	表示レイアウト	①360°展開映像+話者自動クローズアップ(大) ※デフォルト設定 ②360°展開映像+固定クローズアップ(大) ③360°展開映像+固定クローズアップ(大)+話者自動クローズアップ(小) ※②③は専用アプリケーション利用により変更可能

サイズ	本体サイズ	110mm(D) × 110mm(W) × 242mm(H)
	重量	1.0kg
インターフェース仕様	USB	USB Type-C® (USB3.1 Gen1)
	ネットワーク	RJ-45 ※ネットワークはF/Wアップ時時に利用します
	電源	DC12V/5A, AC100~240V(50/60Hz)
消費電力		最大時:36W 待機時:0.5W以下
使用環境	温度	10°C~32°C
	湿度	15~80%(非結露のこと)
動作環境	サポートOS	Windows® 10 / Windows® 11
同梱品	ACアダプター/電源ケーブル、USBケーブル(Type-C to Type-C)、保証書、クイックガイド、はじめにお読みください	
対応Web会議システム ※動作確認済み	Microsoft Teams® / Zoom / Cisco Webex® / Google Meet™	
推奨利用環境例(話者フォーカス利用時)	利用人数:1~8人、着座数:1名あたり45度、設置位置:話者から3.3m以内	
本体保証期間	標準モデル	12ヵ月
	安心3年モデル	36ヵ月

### ■専用アプリケーション仕様

専用アプリケーション要件	サポートOS	Windows® 10 Home バージョン1803以上、Windows® 10 Pro バージョン1803以上、Windows® 10 Enterprise バージョン1803以上、Windows® 11 Home、Windows® 11 Pro、Windows® 11 Enterprise ※64bitのWindows® OSに対応しています。
--------------	--------	---

### 使用上の注意事項

- 本機はWPA2エンタープライズのネットワークには接続できません。●本機をRICOH Unified Communication Systemに接続して使用しないでください。●カメラの解像度が1,280×720ピクセル以下のコンピューターやWeb会議用アプリケーションは、本機を接続して使用しないでください。●本製品のUSBポートはUSB Type-Cです。同梱されているUSBケーブルも両端ともType-Cです。PC接続側は他の形状でご利用の場合、ケーブルはお客様にてご準備ください。●電源接続後、起動まで30秒程度時間がかかります。●製品設置時は、床面または壁面が不安定な場所や振動のあるところは避けてください。また、製品は水平に設置し、本体の上に物を置かないでください。●本製品は基本Web会議システムと併用して利用いたします。動作確認済みのWeb会議サービスに加入している必要があります。●本製品はWindows® 10/11に対応しています。Mac OS、Android OSには対応していませんのでご注意ください。
- Cisco Webex®は、米国およびその他の国におけるCisco System, Inc. およびその関連会社の商標です。●Google Meet™はGoogle LLC.の商標です。●IEEEは、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.の商標です。●Windows、Microsoft Teamsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi™は、Wi-Fi Allianceの商標です。●Zoomは、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。●その他本カタログ記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号・商標または登録商標です。●このカタログの商品の色については、印刷の具合で若干異なる場合があります。●使用シーンの写真はイメージです。画面はハメコミ合成です。●製品の色・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。●詳しい性能・仕様・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。●このカタログの商品の色については、印刷の具合で若干異なる場合があります。●製品の色・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

**安全にお使いいただくために...** ●ご利用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

**RICOH** 株式会社リコー  
imagine. change.  
東京都大田区中馬込1-3-6 143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/service/meeting-360/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

- 受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <http://www.ricoh.co.jp/contact/>
- リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2022年6月現在のものです。

2206PH-2206<34021883>1/P